TOPFILM
PELLICOLE PER VETRI

TOP FILM S.r.l. V.le dell'Industria, 72 int.2 - 35129 Padova
T. +39 049 7800522 F. +39 049 8075898 email: info@topfilm.it
www.topfilm.it P.IVA 03495790283 Rea. PD 315759 Cap. Sociale € 40.400

SOLAR PAINT

GENERALITA'

La vernice SOLAR PAINT è un prodotto appositamente concepito e testato per applicazioni su coperture in materiali plastici come policarbonato-poliacrilati, metilmetacrilati, polivinilcloruri, ecc..

Il prodotto, a base di una miscela di polimeri in emulsione acquosa, nella forma trasparente è caratterizzato da un alto potere filtrante dei raggi U.V.. Nelle forme alluminata od opacizzata bianca, associa alle caratteristiche citate anche un notevole effetto barriera ei raggi I.R.; sopprime inoltre i sgradevoli effetti abbaglianti.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,070 – 1,085
Viscosità di fornitura	40" coppa Ford n.4 a 20°C
Solidi in volume	39 + 2 %
Spessore consigliato	30 micron di film secco
Resa teorica	3 – 6 mq/l

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e sgrassate. Nel caso effettuare un accurato lavaggio con acqua e detergente neutro. In caso di applicazioni su vetro, dopo la pulizia superficiale, applicare una mano di PRIMER per SOLAR PAINT onde migliorare le caratteristiche di adesione della vernice.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

Mescolare bene il prodotto che va applicato preferibilmente a spruzzo. Si consiglia di usare pressione relativamente basse di applicazione in 2 o 3 passate leggere successive ed incrociate, fino a raggiungere lo spessore desiderato, pulire gli attrezzi con acqua diluente per epossidici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
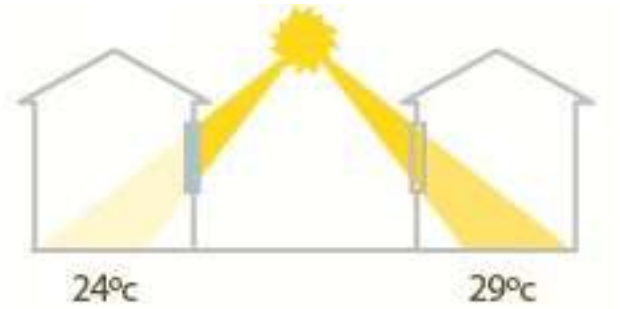
Il prodotto non contiene solventi o componenti nocivi, è comunque buona norma evitare il contatto con la pelle. Per ogni ulteriore informazione fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.